

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
<p>TRILAK Festekgyarto Kft. Str. Grassalkovich nr. 4, 1734 Budapesta, Ungaria Tel.: 0036-1-4216100, Fax: 0036-1-4216200</p>	<p>PPG COATINGS ROMANIA SRL Miercurea Ciuc, Str. Harghita nr. 101, 530152 Tel. 0266-312757, Fax. 0266-310920</p>
Codul de referință al produsului dat de producător	TRINAT TRIKOLOR EMAIL MAT

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) **TRINAT TRIKOLOR EMAIL MAT** este un produs pe bază de rășină alchidică modificată cu acizi grași cu conținut de pigmenți nobili. Rezistenți la lumină și materiale de umplură. Este un email cu uscare prin oxidare. Este destinat utilizării pe suprafețe din lemn și metal, la interior sau exterior. Pelicula obținută rezistă bine la intemperii, este mată, dură dar în același timp elastică. De regulă, nu necesită diluare, la nevoie diluantul recomandat este Trinat Diluant Sintetic. Produsul poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare de pe eticheta produsului. Conformitatea este demonstrată având ca referință: 001SC-04/607-2015


Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
TRINAT TRIKOLOR EMAIL MAT			
Aspect / vizual	-	omogen, fără impurități	omogen, fără impurități
Masa volumică (g/cm ³)	SR EN ISO 2811-1:2011	1,12-1,34	1,27
Conținut de substanțe nevolatile (%)	SR ISO 3251:2008	Min. 65	67,87
Timp de uscare (ore)	SR EN ISO 9117-6:2012	24	24
Rezistența peliculei la lichide	SR EN ISO 2812-1:1996	Apă distilată, sol. NaOH 3%, sol. NcCl 5%, ulei, detergent de uz casnic – fără modificări	fără modificări de aspect
Rezistența la cicluri de îmbătrânire accelerată / 30 cicluri (N/mm ²)	NE 001-96	Aderența: Clasificare 0 Nu se observă apariția de bășici, exfolieri sau alte modificări de aspect, comparativ cu epruveta martor	fără modificări

- Denumirea și descrierea produsului: TRINAT TRIKOLOR EMAIL MAT – vopsea pentru finisajul și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn și metal.

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Laboratorul IME – INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 117, Cluj-Napoca

SC PPG COATINGS ROMANIA SRL Miercurea Ciuc, Str. Harghita, nr. 101, Telefon 0266312757, Fax: 0266310920	
Nume Funcție Data:	CSORDÁS TAMÁS MANAGER TEHNIC 13.06.2016

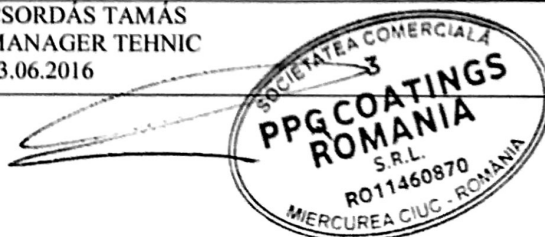

We protect and beautify the world™