

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		TRINÁT GRUND ANTICOROZIV		
	Cod				
	Valabila de la data de 01.05.2018				
	Editia 0		Revizia	0	

Protecție anticorozivă 5 ani

Domeniu de utilizare: TRINÁT GRUND ANTICOROZIV se utilizează pentru grunduirea anticorozivă a suprafețelor metalice dezoxidate (șlefuite manual sau manual-mecanic) și degresate. Asigură 5 ani protecție anticorozivă a metalului!

Randament: 10 m²/lit., într-un strat.

Straturi recomandate: 1.

Diluabilitate:-

Timp de uscare la 23 °C: 8 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 8 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare cu grosimea minimă de 45-50 μm.

Pregătirea suprafeței: Suprafețele din fier sau oțel se dezoxidează, se desprăfuiesc și se degresează, după care se aplică TRINÁT Grund Anticoroziv. După uscare, neregularitățile suprafeței se netezesc cu TRINÁT Chit profesionist, într-o singură fază de lucru, într-un strat de max. 0,2 mm grosime. După șlefuire și desprăfuire, se aplică TRINÁT Grund Universal. Ca strat de acoperire se poate utiliza oricare din vopselele de finisaj ale familiei TRINÁT.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

Compoziție: solvent, rășini sintetice, pigmenți.

Compoziție periculoși: Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice.


Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/i): 500 g/l (2010)

Acest produs conține maxim 500 g/l COV.



Atenție!



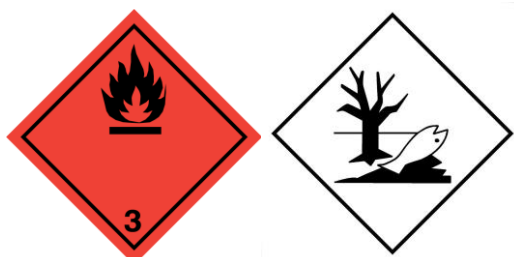

UN 1263

H226	Lichid și vapori inflamabili.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeală.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
P101	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210	A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.
P235	A se păstra la rece.
P280	Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P304+P340	ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P391	Colectați scurgerile de produs.
P403	A se depozita într-un spațiu bine ventilat.
P501	Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor

Conține 2-butanon-oxima. Poate produce reacții alergice.
Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

ADR: UN1263, Vopsea, 3, III.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul TRINÁT GRUND ANTICOROZIV se ambalează în recipiente din material din metal, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 1L.

Tonuri de culoare: alb, maro, gri, roșu.